



TECNOBAG

Scheda tecnica

TECNOBAG è il sacchetto tagliafuoco Marvon studiato e progettato per garantire la resistenza al fuoco fino a EI 120 di attraversamenti di impianti a parete e solaio in accordo alla norma EN 1366-3.

TECNOBAG è costituito da una particolare miscela composta da inerti, materiale intumescente e materiale isolante all'interno di un involucro in fibra di vetro. Alla temperatura di 180°C inizia il processo di espansione, isolando l'attraversamento di impianto.

Campo di applicazione

Il sacchetto TECNOBAG può essere applicato in parete flessibile (cartongesso), in parete rigida (muratura, calcestruzzo o calcestruzzo areato) e in solaio rigido (calcestruzzo o calcestruzzo areato).


Ha una resistenza al fuoco fino a EI 120 classificata secondo la norma EN 13501-2 per:

- Canaline porta cavi elettrici

Caratteristiche tecniche

Resistenza al fuoco	Fino a EI 120
Reazione al fuoco	B-s1, d0
Dimensioni	100x120x25 - 200x120x30
Peso	300 g/pz +/- 30 g - 600 g/pz +/- 60 g
Stoccaggio	Illimitato (in normali condizioni)
Durata vita lavorativa	10 anni
Condizioni di utilizzo	Y ₂ : destinato all'uso con temperature inferiori a 0°C, ma senza esposizione a precipitazioni e raggi UV (include classi inferiori Z ₁ e Z ₂)
Sistema AVCP	1

Dimensioni

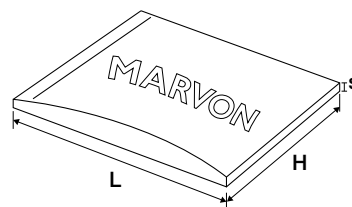

COD.	LxH	s
MA0TF500200	100x120	25
MA0TF500201	200x120	30

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

Confezionamento

- Sacchetti 100x120x25 mm in scatole di cartone da 15 pezzi
- Sacchetti 200x120x30 mm in scatole di cartone da 10 pezzi

Norme di riferimento

- Norma di Prova: EN 1366-3
- Norma di Classificazione al Fuoco: EN 13501-2
- Documento per la Valutazione Europea: ETAG 026-2

Certificazioni

- Valutazione Tecnica Europea: ETA 16/0733

Voce di capitolato

Fornitura e posa di sacchetto antincendio TECNOBAG, costituito da una particolare miscela composta da inerti, materiale intumescente e materiale isolante all'interno di un involucro in fibra di vetro, certificato secondo ETA 16/0733, per la protezione fino a EI 120 di canaline porta cavi elettrici a parete e solaio.

Per le diverse applicazioni fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Dimensioni sacchetto 100x120x25 mm e 200x120x30 mm.

tecnalia  Inspiring
Business

ETA 16/0733

1292-CPR-051513



Marvon S.r.l. - Società a socio unico
Via Gargnà 6 - 25078 - Vestone (BS) ITALY
Telefono: +39 0365 81.390 - Fax: +39 0365 879.923
e-mail: marvon@marvon.com - www.marvon.com

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

